

LES VERRIERES JUMO LES CHEVRONS EBY / EKY

VELUX®



Fiche technique JUMO



Verrière JUMO avec fenêtres GGU et chevron EBY

Description du produit

- + Juxtaposition de deux fenêtres ou verrières VELUX
- + Chevrons d'appoint EKY ou EBY disponibles, servant de supports et assurant la finition intérieure (blanche)
- + *EKY* : écart de 100mm entre les cadres des fenêtres, permet l'installation de stores/volets extérieurs, ainsi que la création de rangées de plus de 2 éléments
- + *EBY* : écart de 18mm entre les cadres des fenêtres, pour une verrière de 2 éléments en pose traditionnelle et sans volets roulants
- + Finition intérieure WhiteFinish (bois peint en blanc, rendu naturel) ou EverFinish (cœur bois avec coque polyuréthane, laquée blanche sans entretien)
- + Cadre en pin européen de haute qualité, certifié PEFC
- + Profilés extérieurs en aluminium laqué sans entretien, finition cuivre ou zinc-titane également disponible

Domaine d'utilisation

- + Pente de toit comprise entre 15° et 90°
- + Une verrière est composée de fenêtres de même taille



Aménagement




Doubler l'entrée de lumière et la vue vers l'extérieur

Une verrière double permet de créer un effet « baie vitrée », la vue vers l'extérieur est accrue et la perception d'espace s'agrandit. De l'extérieur, la juxtaposition de fenêtres crée un ensemble cohérent.

Une étude préalable de l'espace et des dimensions disponibles permettra d'optimiser l'aménagement intérieur. La réglementation RT2012 demande une surface de baie égale à au moins 1/6^{ème} de la surface habitable.

Exemples de verrières doubles*

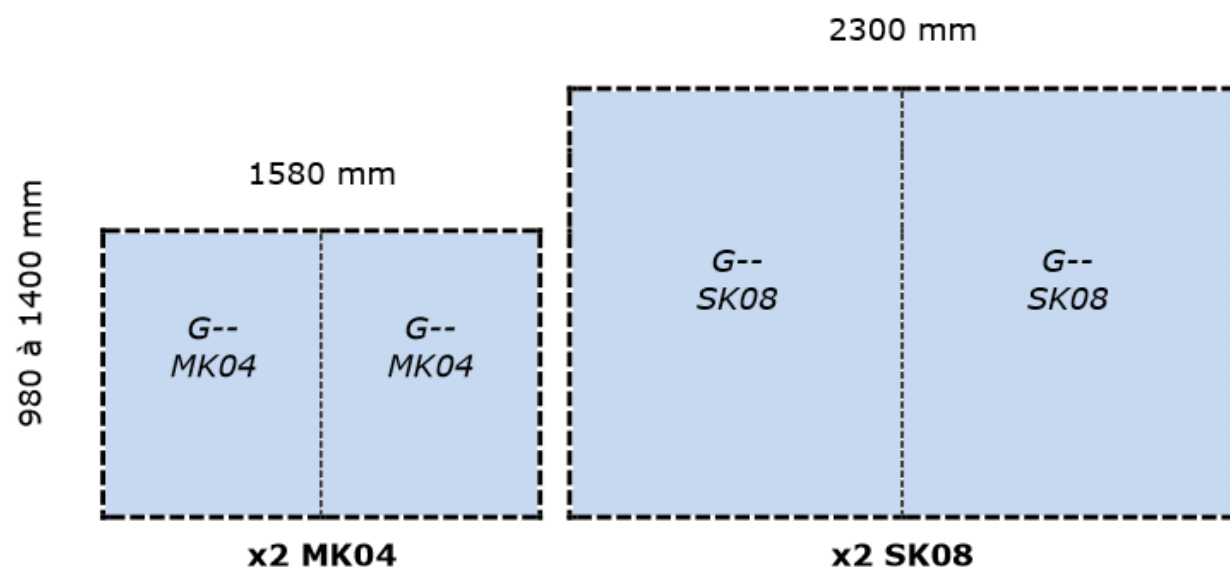

* d'autres combinaisons de hauteurs et de largeurs sont possibles

Surfaces

	Surface de baie de la verrière	Surface max de la pièce selon règle du 1/6 ^{ème}
x2 MK04	1,5 m ²	9 m ²
x2 PK06	2,2 m ²	13 m ²
x2 SK08	3,2 m ²	19 m ²
x2 UK08	3,8 m ²	23 m ²







Fiche technique CHEVRONS EBY

(écartement entre menuiseries = 18 mm)



Description du produit

- + Chevron intermédiaire facilitant la pose juxtaposée de fenêtres VELUX tous modèles
- + Pour pose traditionnelle de fenêtres, avec espace 18mm entre les cadres extérieurs
- + Double fonction : support et finition intérieure
- + En bois de pin laminé, finition blanche
- + Existe en 4 longueurs : 2m (W20), 2m70 (W27), 3m50 (W35), et articulé (W10) pour verrière d'angle

Domaine d'utilisation

- + Pente de toit comprise entre 15° et 90°
- + Pour pentes entre 15° et 25°, éviter les fenêtres en largeur U (nous consulter)
- + L'espacement de 18mm entre les cadres des fenêtres ne permet pas l'installation de volets roulants ou de couloirs d'évacuation des eaux (opter alors pour le chevron EKY)
- + Pose traditionnelle (non encastrée)





Verrière de 3 fenêtres avec 2 chevrons EBY



2 verrières d'angles juxtaposées, avec EBY











Fiche technique CHEVRONS EKY

VELUX®

(écartement entre menuiseries = 100 mm)



Verrière double avec fenêtres GGU et chevron EKY

Description du produit

- + Chevron intermédiaire facilitant la pose juxtaposée de multiples fenêtres VELUX tous modèles
- + Pour pose traditionnelle ou encastrée de fenêtres, avec espace 100mm entre les cadres extérieurs
- + Double fonction : support et finition intérieure
- + En bois de pin laminé, finition blanche
- + Existe en 3 longueurs : 2m (W20), 2m70 (W27), et 3m50 (W35)

Domaine d'utilisation

- + Pente de toit comprise entre 15° et 90°
- + L'espacement de 100mm entre les cadres des fenêtres est compatible avec l'installation de volets roulants ou de couloirs d'évacuation des eaux.
- + Pose traditionnelle ou encastrée







Verrière 2x3 avec 2 chevrons EKY



Verrière alignée avec une baie vitrée verticale



Bringing light to life™

CONTACT INFO

FIND US HERE



twitter.com/VELUX



facebook.com/VELUX



youtube.com/user/VELUX



linkedin.com/company/VELUX



pinterest.com/VELUXGroup/